

## Технические характеристики моделей UB-5838C / UB-5338C


| Общие характеристики  |  |
|---|--|
| Электропитание  | Переменное напряжение 220 - 240 В, 50/60 Гц  |
| Потребляемая мощность   | Менее 0.35 А / менее 0.15 А (рабочий режим / режим ожидания)   |
| Дисплей   | 1.8-дюймовый цветной ЖК-дисплей  |
| Габаритные размеры*1 (В x Ш x Г)  |  |
| UB-5838C (с опорой)   | 1 830 мм x 1 998 мм x 1 207 мм   |
| (без опоры)   | 1 125 мм x 1 998 мм x 224 мм   |
| UB-5338C (с опорой)   | 1 830 мм x 1 636 мм x 1 207 мм   |
| (без опоры)   | 1 125 мм x 1 636 мм x 224 мм   |
| Вес*1   |  |
| UB-5838C (с опорой)   | 38 кг  |
| (без опоры)   | 28 кг  |
| UB-5338C (с опорой)   | 36 кг  |
| (без опоры)   | 26 кг  |
| Рабочие условия   |  |
|   | Температура: От 10 °С до 35 °С   |
|   | Относительная влажность: от 30 % до 80 %   |
| Блок ввода  |  |
| Размеры полотна (В x Ш)*1   |  |
| UB-5838C  | 838 мм x 1 740 мм  |
| UB-5338C  | 838 мм x 1 378 мм  |
| Зоны полотна  |  |
| 2 (прокрутка бесконечной ленты)   |  |
| Зона сканирования (В x Ш)   |  |
| UB-5838C  | 790 мм x 1 722 мм  |
| UB-5338C  | 790 мм x 1 360 мм  |
| Сканирующие элементы  |  |
| Контактные датчики изображения  |  |
| Режимы сканирования   |  |
| Цветной / Черно-белый   |  |
| Формат сканирования   |  |
| UB-5838C  | Стандартный / Полный   |
| UB-5338C  | Стандартный  |
| Разрешение сканирования (В x Ш)   |  |
| UB-5838C  | Стандартное: 1.7 точек/мм x 1.7 точек/мм (44 dpi X 44 dpi)<br>Полное : 2.4 точки/мм x 1.7 точек/мм (61 dpi X 44 dpi) |
| UB-5338C  | Стандартное: 2.2 точки/мм x 2.2 точки/мм (56 dpi X 56 dpi)   |
| Время сканирования  |  |
| Цветной режим: 30 с.<br>Черно-белый режим: 20 с.  |  |
| Запись информации на запоминающее устройство  |  |
| Поддерживаемые типы устройств*2 SD-карты памяти, USB-носители (в комплект поставки доски не входят) |  |
| Совместимые форматы   |  |
| SD-карты памяти: формат FAT 16, максимальная емкость 2 ГБ   |  |
| USB-носители: формат FAT (FAT 16) / FAT32, максимальная емкость 32 ГБ                               |  |
| Интерфейс USB-носителей   |  |
| USB 2.0 (Full Speed, USB Master, разъем А-типа)   |  |
| Характеристики SD-карт  |  |
| Версия 1.10   |  |
| *Карты памяти SDHC и стандарт SD I/O не поддерживаются.   |  |
| Форматы файлов  |  |
| Цветное сканирование: PDF или JPEG (JPEG-сжатие)  |  |
| Черно-белое сканирование: PDF или JPEG (JPEG-сжатие)  |  |

### Принадлежности / расходные материалы



Напольная опора (UE-608035)

#### Размеры (включая отдельно поставляемую опору)

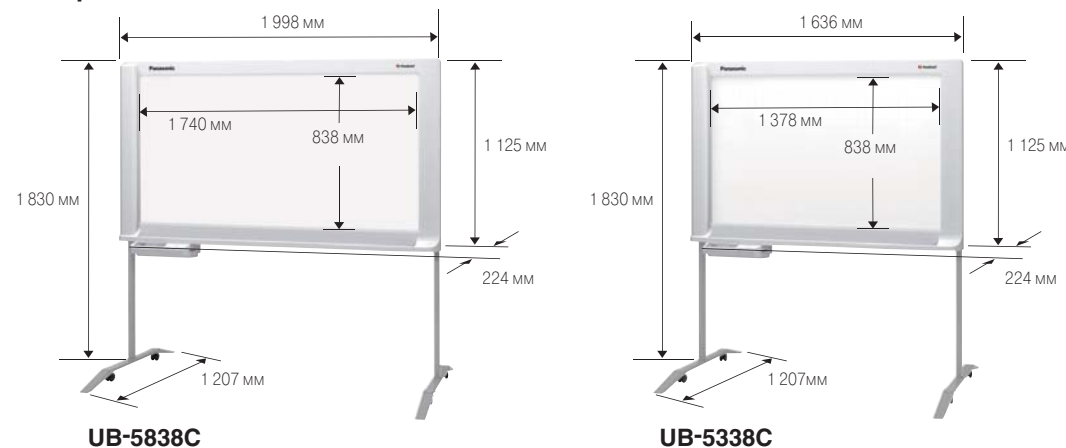

<http://www.panasonic.ru>

Информационный центр Panasonic:  
8-800-200-21-00 (регионы), (495) 725-05-65 (Москва)

MG-C512EE 0907

# Panasonic

ideas for life



## Цветные электронные доски

### UB-5838C UB-5338C



- Цветное сканирование
- Работа с SD-картами памяти / USB-носителями
- Цветная печать на рекомендуемых принтерах
- Легко читаемый цветной 1.8-дюймовый ЖК-дисплей
- Технология повышения четкости эскизов, выполненных маркером, на этапе сканирования
- Парольная защита от несанкционированного доступа к информации



# Просмотр, сохранение и обмен информацией — теперь в цвете

Широкий спектр функций новых цветных электронных досок Panaboard облегчает решение большинства бизнес-задач. Цветной эскиз, выполненный на доске, можно сохранить на жесткий диск компьютера, на SD-карту или USB-носитель и разослать коллегам по электронным каналам. Понятные пиктограммы упрощают работу. В целом электронные доски Panaboard обеспечивают максимальную эффективность проведения презентаций и конференций.



## Простое подтверждение операций Легкочитаемый 1.8-дюймовый цветной ЖК-дисплей

Встроенный ЖК-дисплей доски позволяет убедиться в корректности полученного изображения. Такое "экологичное" решение избавляет пользователя от лишних распечаток. На дисплее отображается текущее состояние доски, что упрощает управление.



## Сканирование размытого текста Технология повышения четкости эскизов

Специальная обработка позволяет улучшить качество изображения, получаемого при сканировании нечеткого текста, написанного маркером. В результате на выходе получаются четкие заметки по итогам совещания.




Обычное изображение, получаемое после сканирования



Изображение, получаемое после сканирования на досках UB-5838C / UB-5338C

## Простая установка Малый вес и толщина

Новые тонкие и легкие доски идеальны для настенной установки. Выступы на задней панели доски теперь имеют гораздо меньшую высоту, что придает всей конструкции привлекательный вид. Доска отлично вписывается в интерьер современных офисов и конференц-залов.

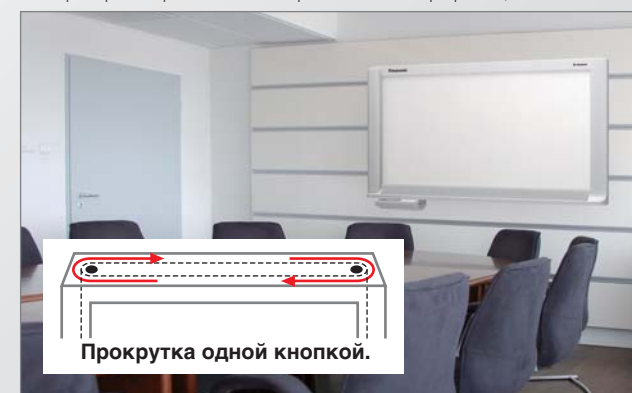

## Защита от утечек информации Парольная защита при работе

После включения питания доски пользователь может задать пароль из четырех букв, тогда сохранить содержимое доски без знания пароля будет невозможно.



Функция парольной защиты

При включении функции уведомления о необходимости стирания информации в момент окончания сканирования на ЖК-дисплее появится уведомление, что содержимое следует стереть.



Функция уведомления о необходимости стирания информации

## Безбумажная технология


### Прямое сохранение на носитель Хранение данных без ПК

Полученные после сканирования данные можно сохранить в файл формата PDF или JPEG на SD-карту или USB-носитель и затем перенести его в ПК. При необходимости внесения изменений поставляемая в комплекте с доской программа Panasonic Document Management System позволяет без труда отредактировать этот файл.



### Прямое сохранение данных в ПК Оригинальное аппаратное решение

Для записи содержимого эскизов в файл достаточно USB-подключения доски к ПК, никакой специальной программы не требуется. Электронная доска имитирует USB-носитель, этого достаточно для сохранения полученных файлов без применения дополнительного ПО.

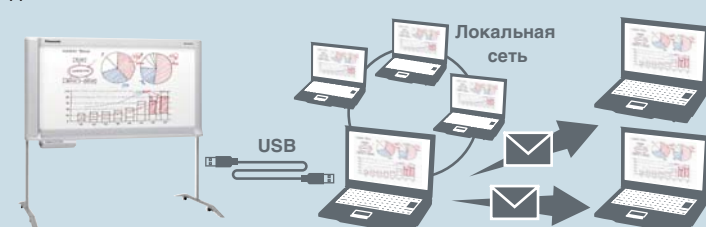

## Универсальное решение для цветной печати

### Печать без использования ПК Печать данных без ПК

Использование компьютера для печати содержимого доски не обязательно, при условии, что у офисного принтера есть слот для SD-карты или разъем для подключения USB-носителя. Носитель с записанным файлом подключается к разъему принтера, печать начинается после нажатия кнопки Print.



### Печать "на лету" Прямая цветная печать

Доски UB-5838C / UB-5338C снабжены встроенным USB-портом. К порту USB-шнуром подключается принтер\*, и этого достаточно, чтобы получить на выходе информативные цветные распечатки.

\* Информация о рекомендуемых принтерах приведена на Web-странице по адресу [http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-5838C\\_info.htm](http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/eboard/ub-5838C_info.htm)

