


Ключевые особенности


- Впечатляюще большой и безупречный
- Универсальный дизайн без сложной настройки
- Простая доставка, установка и обслуживание
- Эффективное решение для фронтальной презентации
- Поддержка беспроводного обмена контентом

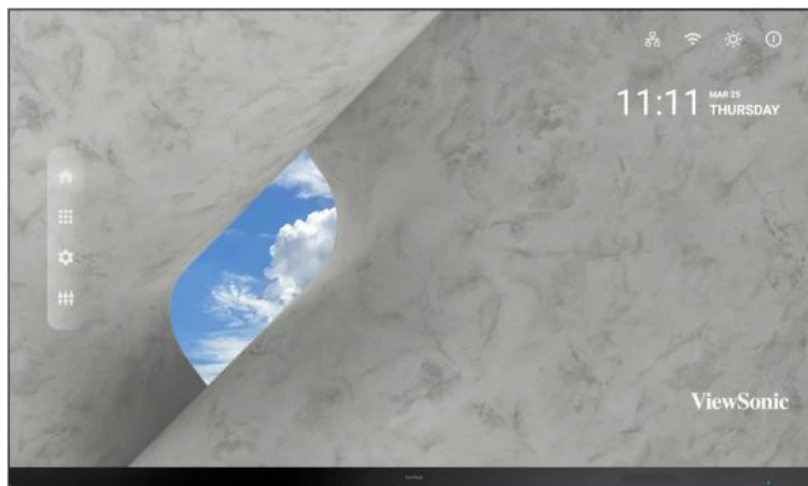

Описание продукта

ViewSonic® LD163-181 - это инновационный 163-дюймовый светодиодный дисплей "все-в-одном" Direct View, который дополняет решение для высококласных корпоративных конференц-залов и вестибюлей. При 120% от расширенной цветовой гаммы Rec. 709, миллионы установленных крошечных светодиодов создают изображения в ультратонком корпусе толщиной 3,5 см с безрамочным бесшовным дизайном. LD163-181 обеспечивает улучшенную цветопередачу, яркость и контрастность, обеспечивая зрителям великолепное визуальное впечатление. Дисплей можно закрепить на стене или установить на напольной подставке из алюминиевого сплава. Многофункциональный дисплей с большим экраном отличается простотой транспортировки, установки и обслуживания благодаря модульной конструкции с фронтальной сборкой. Встроенное программное обеспечение для совместного использования экрана позволяет нескольким ведущим конференции передавать контент по беспроводной сети с ноутбуков, телефонов или планшетов. Совместимый с AV системами управления, ViewSonic® LD163-181 позволяет ИТ-персоналу удаленно устанавливать и настраивать параметры.



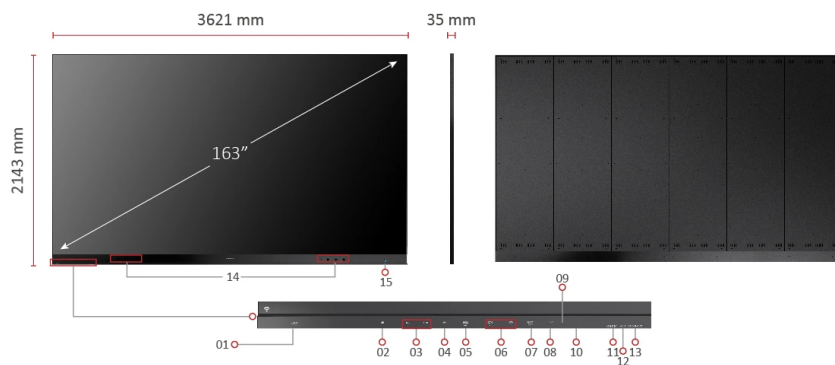

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. RS-232 | 8. USB-B (Service) | 15. Power Button |
| 2. Ambient Light Sensor | 9. IR Receiver | |
| 3. USB 2.0 (5V/0.5A) | 10. LAN | |
| 4. USB 3.0 (5V/1A) | 11. Menu Control: Stand-by | |
| 5. HDMI Out | 12. Menu Control: Input Source | |
| 6. HDMI In | 13. Menu Control: Brightness Level | |
| 7. Audio Out | 14. Speakers | |

Посетите нас www.viewsonic.com



Спецификация

Размер экрана:	163
Видимая область (мм):	3600 (Г) x 2025(В)
Разрешение:	1920x1080
Технология:	Direct view LED
Шаг пикселя:	1.875 мм
Частота обновления:	3840 Гц
Яркость:	600 нит (8 levels adjustable)
Контрастность:	6000:1
Углы обзора:	Г = 160, В = 160
Срок службы LED подсветки (тип.):	100,000 часов
Встроенная память:	Всего 32Гб , (26Гб доступная)
Поддерживаемые разрешения:	HDMI(640 x 480) to 1080p(1920 x 1080)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддержка форматов видеосигнала:	Нет
Частота по горизонтали:	31K-94КГц
Частота по вертикали:	56-85Гц

Входы

HDMI:	2, (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
USB Type A:	3, (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
RJ45 Input (Internet):	1
IR in:	Нет
Wifi Input:	2.4G/5G
Computer in:	Нет
USB Type C:	Нет
Audio-in (3.5mm):	Нет
SD Card:	Нет
HDBaseT:	Нет

Выход

HDMI out:	1, (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Динамики:	5Вт*2
Audio out (3.5mm):	1
USB Type A (Power):	Shared with USB input, (5V/1A*1, 5V/0.5A*2)
IR out:	Нет

Контроль

RJ45 (LAN control):	1(share with(Internet)
USB Type A (Services):	1(share with USB A Input)
USB Type B (Debug):	1
RS232 (DB 9-pin female):	1

Другое

Напряжение источника питания:	100-120V/30A ~ 50/60Hz or 220-240V/15A ~ 50Hz, (в зависимости от страны)
Потребляемая мощность:	1860Вт (тип.), 2660Вт(макс.), < 0.5Вт (спящий режим), < 0Вт (Off)
Эксплуатационная температура:	0~40°C
Количество LED модулей:	144
Рейтинг защиты от проникновения:	IP30
Вес Нетто:	192 кг
Вес Брутто:	300 кг
Размер экрана (ШхВхГ):	3620.95мм x 2143.45мм x 35мм
Размер с настенным креплением (ШхВхГ):	3620.95мм x 2143.45мм x 56мм
Размер в упаковке:	2100x850x815 мм

Аксессуары в комплекте

Шнур питания:	1
HDMI кабель:	Нет
USB кабель (A-B):	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	1
Настенное крепление:	1
Запчасти:	LED PCB*2 (в зависимости от страны)

Опциональные аксессуары

Инструменты для обслуживания:	LD-MK-001
Стенд:	LD-STND-002
Кнопка ViewBoard Cast (USB-C):	VB-WPS-001
Кнопка ViewBoard Cast (USB-A + HDMI):	VB-WPS-003

