



> ЯРКИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

> БЕСПРОВОДНОЙ
ПОМОЩНИК

> ОТЛИЧНЫЙ
КОМПАЬОН


- 4,000 ANSI-люмен
- Windows Vista™ Network
- BrilliantColor™ и NCE4™



DLP™ и логотип DLP logo зарегистрированная торговая марка компании Texas Instruments и Brilliant Color™ торговая марка компании Texas Instruments.
NCE 4™: Улучшение цветопередачи от Toshiba



Технология	0.7" DMD™ Чип
Разрешение	XGA 1,024 x 768
Яркость	4000 ANSI-люмен
Цветопередача	16.7 млн. цветов
Контрастность	2,000:1
Формат	4:3 переключаемый 16:9
Лампа	275 W (TLPLW23)
Ресурс лампы	до 2,000 часов/ до 3,000 часов в ECO режиме
Линза	F = 2.3 - 2.47 / f = 22.97- 27.56 мм, Ручной фокус и зум
Зум	1.2 x
Частота (гор./верт.)	15 - 120 kHz / 50 - 150 Hz
Проекция	прямая, обратная и потолочная
Коррекция трапеции	вертикальная автоматическая +/- 40°
Размер изображения (диагональ)	1.02 - 7.62 м
Офсет	100 %
Входящие сигналы	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, 1,080p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (compr.)
Выходы	1 x RGB (D-sub 15), 1 x DVI-I (HDCP), component, S-video, composite video (1 x RCA), RGB audio (2 x stereo mini jack), video / S-video audio (1 x RCA L/R), USB (TypeA), RJ45
Выходы	1 x RGB, audio (1 x stereo mini jack)
Интерфейс	RS-232C (D-sub 9pin)
Питание	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Громкоговоритель	1 W моно
Размеры (Ш x В x Д)	338 x 128 x 280 mm
Вес	4.2 кг
Шум	ECO режим 29 dB / стандартный 33 dB
Функции	Windows Vista™ Network (WLAN and LAN), USB, авто установка, авто коррекция трапеции, NCE 4™, быстрое отключение, логотип пользователя, пароль, функция черной доски, Блокировка панели, цифровой зум.
Аксессуары	ПДУ с лазерной указкой и мышью, сумка, инструкция (CD-ROM), RGB- и сетевой кабель
Опционально	потолочное крепление, запасная лампа, документ камера c001
Меню	22 языка, включая Русский язык: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Polish, Japanese, Chinese (simple/traditional), Korean, Indonesian, Danish, Czech, Hungarian, Dutch, Finnish, Norwegian, Greek, Rumanian
WLAN	802.11 b/g, WEP, WPA, WPA 2

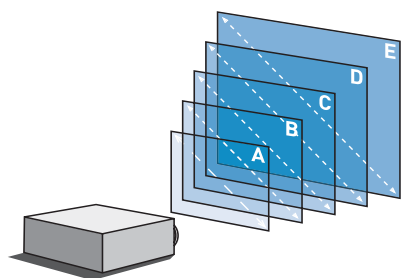

Размер изображения	Проекционное расстояние
1.02 м A	1.29 м
1.52 м B	1.96 - 2.36 м
2.54 м C	3.30 - 3.97 м
5.08 м D	6.65 - 7.99 м
7.62 м E	12.01 м