ViewSonic

ПРОЕКТОРЫ

PS700X

Ключевые **характеристики**

Подходит для аудиторий любого размера | Дискретная беспроводная потоковая передача мультимедийного контента | Удобная настройка изображения | SuperColor™: лучшая в своем классе цветопередача | Увеличенный динамик для лучшего звука

Описание **модели**

Ультракороткофокусный проектор PS700X компании ViewSonic является идеальным решением для учебных заведений, которым требуется проецировать большие, высококачественные изображения с близкого расстояния. Благодаря возможности проецировать изображение с диагональю 87 дюймов с расстояния всего 17,2 см* данный проектор представляет собой универсальное устройство, которое подходит для установки в любых аудиториях и позволяет располагать проекционный луч вне пределов видимости, предотвращая возможность затенения изображения, чтобы не отвлекать внимание обучающихся. Благодаря особенностям конструкции со скрытым отсеком PortAll®, проектор PS700X обеспечивает дополнительную гибкость при использовании беспроводных адаптеров и компьютерных накопителей, что позволяет учителям делать представление учебного материала на уроках более интересным. Лучшая в своем классе точность цветопередачи, обеспечиваемая технологией SuperColor™, позволяет получать живые цвета изображения, а технологии SonicExpert® и SonicMode обеспечивают объемное звучание, наполняющее все помещение. *Фактическое расстояние может различаться в зависимости от условий окружающей среды

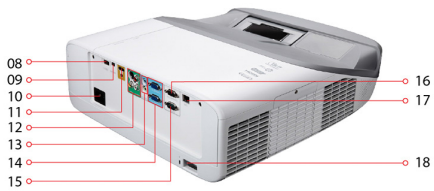

1. Крышка лампы
2. Проекционный объектив
3. Светодиодный индикатор
4. Инфракрасный дистанционный датчик
5. Воздушный фильтр
6. Фокус
7. Клавиатура
8. USB
9. Мини-USB
10. Вход AC
11. HDMI
12. Разъем S Video / композитного видеосигнала
13. Вход/выход аудио
14. Два разъема VGA
15. RS232
16. Выход VGA
17. Локальная сеть
18. Разъем замка Kensington®

Visit Us www.viewsonic.com

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.55" XGA (1024x768)
Яркость:	3300 ANSI люмен
Коэффициент контрастности в режиме спящего:	10000:1
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	3000/6000
Лампа, Вт:	240Вт
Смещение:	135%±5%
Проекционный коэффициент:	0.29
Трапецеидальные искажения:	H:+/-30° , V:+30°/-12°
Оптическое увеличение:	Фиксированное
Слышимый шум (эко):	29 dB
Динамик:	2 кубических динамика мощностью 10 Вт
Трапецеидальные искажения:	H:+/-30° , V:+30°/-12°

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом_:	2
Композитный разъем:	1
S-Video:	1
Аудиовход (3,5 мм):	1
Аудиовход (RCA R/L):	1
HDMI:	1 (на тыльной стороне)
HDMI/MHL:	1 (разъем PortAll)

Выходные разъемы

2 (5V2.4A) 1x на тыльной стороне, 1x PortAll

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1

Размеры и питание

Размеры (без упаковки):	434x388x153мм
Масса (нетто):	6.1кг
Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	410 Вт (макс.)

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с лазерной указкой)
Краткое руководство и CD:	QSG: 1 / CD: 1
Упаковка:	Коричневая

Язык

английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Нормативно-правовые акты

TUV-S Mark(Argentina), FCC,CE EMC,CB,,CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, RCM

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2018. Все права защищены. (01/22/2018 07:07:37 UTC)