

One&One™

individuals combined



Два как один


Возьмите самую современную технологию проекции и соедините ее с ноутбуком. При весе всего в 700 граммов, проектор One&One™ создает новый стандарт, будучи на самом деле первым в мире Plug and Play проектором. Просто подключитесь к электросети, и вы готовы использовать встроенную операционную систему (Windows 7 входит в комплект), чтобы просматривать страницы в интернете, смотреть фильмы, работать над документами или над презентацией Ваших идей с помощью прилагаемого пакета Office.

Вы никогда не будете ограничены урезанной операционной системой или проблемами со совместимостью. Являясь решением «всё в одном», проектор One&One™ также допускает отдельное использование обоих компонентов. Вы можете подключить внешний монитор и использовать его как обычный компьютер, и даже повысить уровень комфорта, подключив клавиатуру и мышь. Точно также Вы можете подключить внешний компьютер через порт HDMI, и воспользоваться исключительно возможностями проектирования.

По-настоящему портативный, мощный

Проекторы до сих пор в значительной степени ассоциируются с их неповоротливостью либо, с другой стороны, в случае портативных компактных проекторов с острой нехваткой яркости. One&One™ сочетает в себе лучшее от обоих вариантов, легко обеспечивая изображение 5 м

по диагонали благодаря своей яркости 1000 Lm, даже в более плохих условиях освещения. Инновационная LED технология, используемая для проекции в One&One™, обеспечивает срок службы лампы от 20 000 и более часов, тем самым оставив хлопоты по замене лампы в далеком прошлом. С возможностью 3D проекции, коррекции трапеции, моторизованного фокуса и зума, One&One™ также обладает всей необходимой функциональностью в соответствии со всеми требованиями современных пользователей.

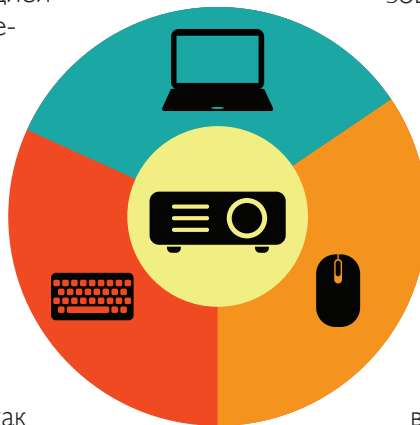

Компьютер внутри

Двухъядерный процессор с 4 потоками находится в самом сердце One&One™. Он работает на частоте 1,86 ГГц и имеет 2 или 4 Гб оперативной памяти. Все данные хранятся на SSD жестком диске величиной в 32-128 Гб, благодаря чему One&One™ всегда быстро включается и выключается. Подключение к локальной Wi-Fi или к другому устройству с помощью Bluetooth с One&One™ так же просто, как и с любым другим обычным компьютером. Само собой разумеется, One&One™ также оснащен USB портами, HDMI (вход и выход) и 3,5 мм разъем для аудио, что позволяет использовать его как самый настоящий компьютер.

Безупречный опыт Plug and Play мы приносим Вам в виде одного единственного алюминиевого блока, совмещающего в себе проектор и компьютер, соединенные всего лишь одним кабелем, подчеркивая тем самым настоящую упрощенность дизайна проектора

One&One™

individuals combined



В упаковку включено:

One&One™ проектор

Пульт дистанционного управления с клавиатурой, мышью и лазерной указкой

Пульт дистанционного управления проектором

Кабель питания

AV-IN кабель

Min-VGA кабель

Инструкция по эксплуатации

One & One™ проектор

Функции

Широкий экран, высокое разрешение, поддержка DLP- 3D проекционной технологии, поддержка прямого преобразования 2D видео в 3D видео DLP, LED

Принцип освещения

Оптические параметры

Яркость

1000 Lm

Разрешение

WXGA(1280*800)

Компьютерная совместимость

480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p

Контрастность

2500:1

Тип источника света

LED

Технология изображения

DLP

Срок службы LED

20 000-50 000 часов

Параметры проекции

Равномерность освещения

>90%

Расстояние проецирования

0.5-9м

Размер экрана

43-760 см

Соотношение сторон экрана

16:10

Количество цветов

10,7 млн. цветов

Режим увеличения

Цифровой зум

Проекционный режим

Фронтальная проекция, проекция на просвет, консоль

Коррекция трапеции

±40° (по вертикали)

Параметры PC

CPU

Intel D2550 двухъядерный 1,86 ГГц, четыре потока, 1 М6 L2

Операционная система

Предварительно установленная Windows7/8

Видеокарта

Встроенная 640MHz Intel GMA 3650

RAM

2GB/4GB

SSD

32GB, 64GB или 128GB SSD (дополнительно)

Локальная сеть

10/100Mbps Fast Ethernet support

Параметры интерфейса

Входы

3,5 AV порт , HDMI, HDMI C

Выходы

HDMI C, SPDIF – OUT, 3,5 мм аудио разъем

Входы и выходы

3 USB2.0, RJ45 : 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi

Технические параметры

Электропитание

DC 12В/5А

Потребление

40-50 Вт, в зависимости от условий использования

Шум

Обычный режим: 26 дБ, Экономичный режим: 22 дБ

Репродуктор

2,0 Вт * 2 (стерео)

Информация о упаковке

Вес упаковки

2,5 кг

Размеры упаковки

40 см * 25 см * 10 см

Обратитесь к местному дилеру: